

Zatrzaski PTO

Zatrzaski drzwiowe



- > bezstopniowa regulacja szczeliny drzwiowej
- > bezpieczne dla dzieci




- > zastosowanie: do drzwi i szuflad bezdotykowych
- > materiał: tworzywo sztuczne
- > kolor: szary, RAL 7004
- > wersja: z końcówką magnetyczną do przytrzymania frontu lub z odbojnikiem gumowym
- > montaż: do osadzania w otworze, \varnothing 11 mm lub do przykręcania w rzędzie otworów 32/37
- > możliwość regulacji: ± 2 mm
- > odcinek aktywacji ok. 2 mm


→ Do osadzania w otworze



wersja standardowa z odbojnikiem gumowym



wersja długa z magnesem

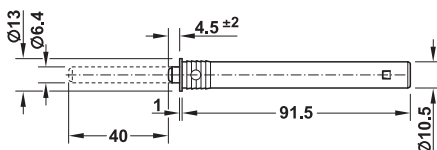

wysunięcie	wersja	nr artykułu
wersja standardowa		
20 mm	z magnesem	356.02.520
	z odbojnikiem	356.02.521
wersja długa		
40 mm	z magnesem	356.02.522
	z odbojnikiem	356.02.523


opakowanie: 1 lub 50 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Płytkę współpracującą należy zamówić dodatkowo.


→ Do przykręcania w rzędzie otworów 32/37



wersja standardowa z magnesem

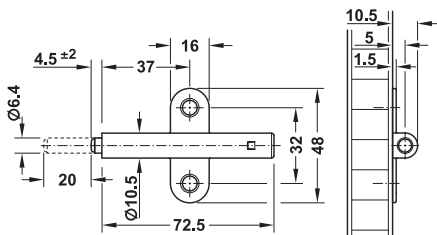

wersja długa z magnesem

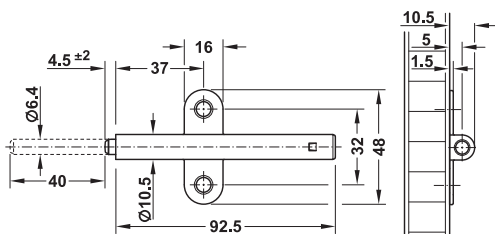

wysunięcie	wersja	nr artykułu
wersja standardowa		
20 mm	z magnesem	356.02.511
wersja długa		
40 mm	z magnesem	356.02.512

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Płytkę współpracującą należy zamówić dodatkowo.

Płytkę współpracującą



- > materiał: stal
- > powierzchnia: ocynkowana

montaż	opakowanie szt.	nr artykułu
do wbijania	1 lub 1000	246.08.910

OKUCIA DO KLAP, ZAWIASY