

PROWADNICE

Prowadnice kulkowe H 45

Wysuw pełny BB 30

udźwig do 30 kg




- > materiał: stal
- > wykończenie: ocynk jasny
- > wersja: bez hamulca, z trzymaniem w pozycji zamkniętej
- > montaż: do przykręcania, montaż boczny


dług. montażowa mm	dług. wysuwu mm	jasny ocynk
250	250	420.50.627
300	300	420.50.632
350	350	420.50.637
400	400	420.50.642
450	450	420.50.647
500	500	420.50.652
550	550	420.50.657
600	600	420.50.662
650	650	422.25.650
700	700	422.25.703

opakowanie: 10 par


Montaż



Wypięcie szyny szufladowej następuje po przesunięciu zatrzasku w dół



Schemat wierceń

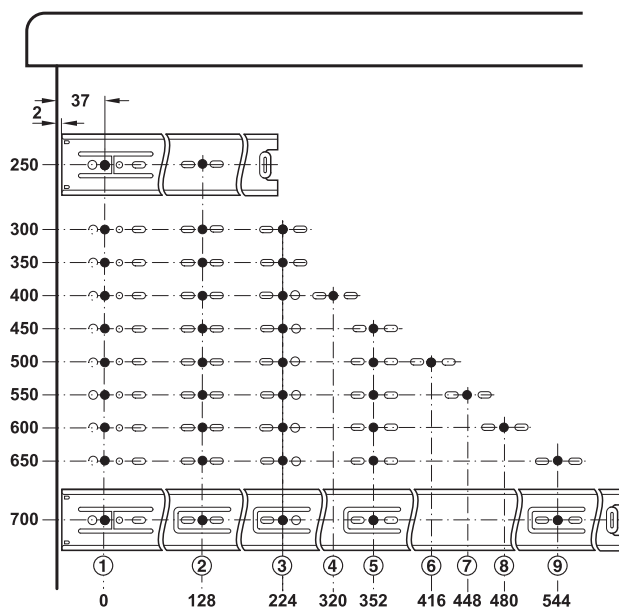

Prowadnice kulkowe H 45

Wysuw pełny BB E 30


udźwig do 30 kg




- > materiał: stal
- > wykończenie: ocynk jasny
- > wersja: bez hamulca, z trzymaniem w pozycji zamkniętej
- > montaż: do przykręcania, montaż boczny

dług. montażowa mm	dług. wysuwu mm	nr artykułu
250	250	420.48.910
300	300	420.48.911
350	350	420.48.912
400	400	420.48.913
450	450	420.48.914
500	500	420.48.915
550	550	420.48.916

Montaż



Wypięcie szyny szufladowej następuje po przesunięciu zatrasku w dół



Schemat wierceń

